


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | **Вологозахищений світильник для світлодіодних ламп T8 з безінструментальним роз'ємом світильника**

Сфери застосування

- Автостоянки, склади, виробничі площі
- Автостоянки та підземні переходи
- Гаражі



PERFOR-
MANCE
CLASS

Переваги продукту

- Проста і швидка установка
- Попереднє підключення для зручної установки трубчастих світлодіодних ламп змінного струму
- Установка без інструментів
- Міцний корпус
- Надійне рішення завдяки змінним джерелам світла
- Гарантія 5 років

Особливості продукту

- Корпус світильника, доступний для 1 або 2 світлодіодних трубок T8
- Підходить для LED TUBE T8 EM і LED TUBE T8 CONNECTED
- Тип захисту: IP65
- Вбудований електричний запобіжник




Технічні дані

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	220...240 V
Частота мережі	50...60 Hz
Клас захисту	II

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Довжина	675,00 mm
Ширина	95,00 mm
Висота	70,00 mm
Вага продукту	523,00 g



DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

матеріали та кольори

Колір продукту	Сірий
Колір корпусу	Сірий
RAL-номер [PIM]	RAL 7040
Матеріал корпусу	Полікарбонат
Матеріал покриття (колби)	Полікарбонат
Матеріал світловипромінюючої поверхні	Полікарбонат
Випробування розпеченим дротом	850 °C
Вміст ртуті	0.0 mg

застосування та кріплення

Діапазон температури оточуючого середовища	-30...+40 °C
--	--------------

t зберегання	-20...+80 °C
Тип з'єднання	Безгвинтова клема, 3-полюсна (N, E, L)
Тип захисту	IP65
Клас захисту ІК (рівень ударостійкості) [PIM]	IK08
З можливістю регулювання світл.потoku	Ні
Монтажний тип	Поверхня
Місце монтажу	Стеля
Середовище застосування	Внутрішнє
З джерелом світла	Ні
Змінне джерело світла	Ні
Позначення патрону	G13

СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ

Стандарти	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Обмежена температура поверхні	Ні
Захист від влучання м'яча	Ні

ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО ПРОДУКТ

Коментар про продукт	Для забезпечення тривалого терміну служби необхідна спеціальна мембрана при використанні в низькотемпературних умовах, наприклад, у холодильному сховищі.
----------------------	---

Обладнання / Аксесуари

- У комплект входять усі необхідні аксесуари
- Доступний набір кабелів для наскрізного підключення

Інформація по безпеці

- Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
- Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.

ЗАВАНТАЖЕННЯ

Документи і сертифікати		Назва документу
	Інструкція користувача/інструкції з техніки безпеки	DP HOUSING

Документи і сертифікати		Назва документу
	Правова інформація	LI DP HOUSING
	Правова інформація	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Правова інформація	Safety Insert G11218810
	Правова інформація	G11295587_Legal insert
	Декларації про відповідність	DP HOUSING
	Декларації про відповідність UKCA	DP HOUSING

Фотометричні та світлотехнічні документи		Назва документу
	Файл IES (IES)	DP HOUSING 600 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P7,5W
	Файл LDT (Eulumdat)	DP HOUSING 600 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W
	Файл ULD (DIALux)	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65




Документи CAD/BIM		Назва документу
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	САПР STEP 3D формату	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код товару	Упаковка (Кільк-сть/шт.)	Розміри (довжина x ширина x висота)	Вага брутто	Об'єм
4099854118074	Розкладна коробка 1	98 mm x 663 mm x 75 mm	703.00 g	4.87 dm³
4099854118081	Транспортна коробка 6	678 mm x 208 mm x 237 mm	4608.00 g	33.42 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

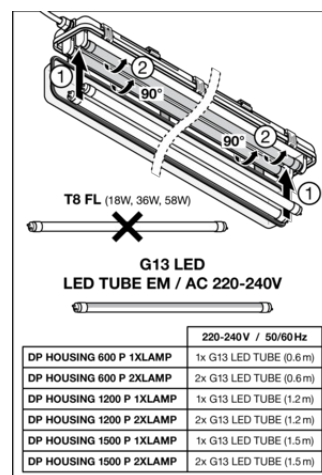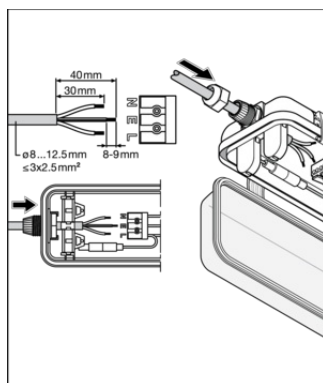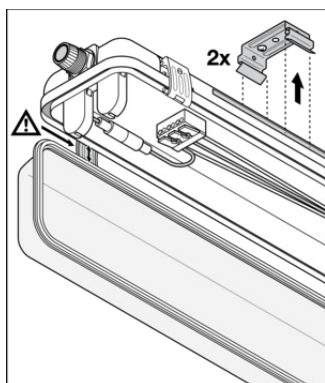

Посилання

– Для отримання гарантії дивіться <Цільове гіперпосилання = "<http://www.ledvance.com/guarantee>">www.ledvance.com/guarantee

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У замовлення можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Перевірте інформацію на наявність помилок. Переконайтеся, що інформація актуальна.