

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## HB DALI 190 W 4000 K 70DEG IP65

HIGH BAY DALI GEN 3 | Управляемые по DALI светильники для высоких пролетов



### Области применения

- Замена светильников для высоких пролетов с ртутными или металогалогенными лампами (МГЛ)
- Склады
- Логистические сооружения
- Промышленность
- Высокие потолки (напр., в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, фойе)

### Преимущества продукта

- Высокая совместимость благодаря сертификации DALI-2
- Протокол DALI 2.0 для диммирования и срабатывания от датчика
- Освещение с низким коэффициентом пульсации благодаря применению улучшенного драйвера
- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 90% по сравнению с традиционными светильниками для высоких пролетов
- 5 лет гарантии

### Особенности продукта

- В комплекте предварительно сконфигурированный DALI драйвер
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Тип защиты: IP65
- Диапазон диммирования (DALI): 10...100 %




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	190,00 W
Номинальное напряжение	100...277 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	860 mA
Пусковой ток	62.0 A
Время пускового тока $T_{h50}$	374 $\mu$ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	3
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	3
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	4
Коэффициент мощности $\lambda$	$\geq 0,95$
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	27000 lm
Световая отдача	140 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 5 sdcn
Отсутствие пульсации	Да
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Угол излучения	70 °
UGR longitudinal	< 25

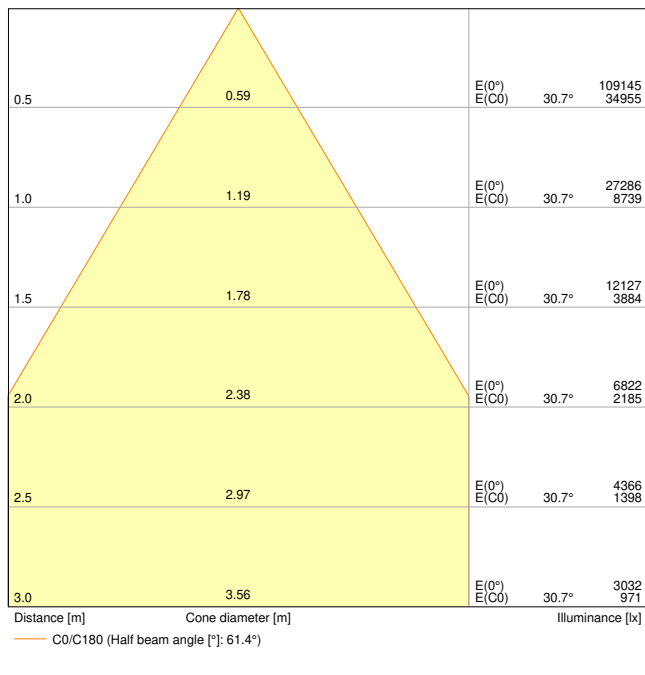


LDC typ cone

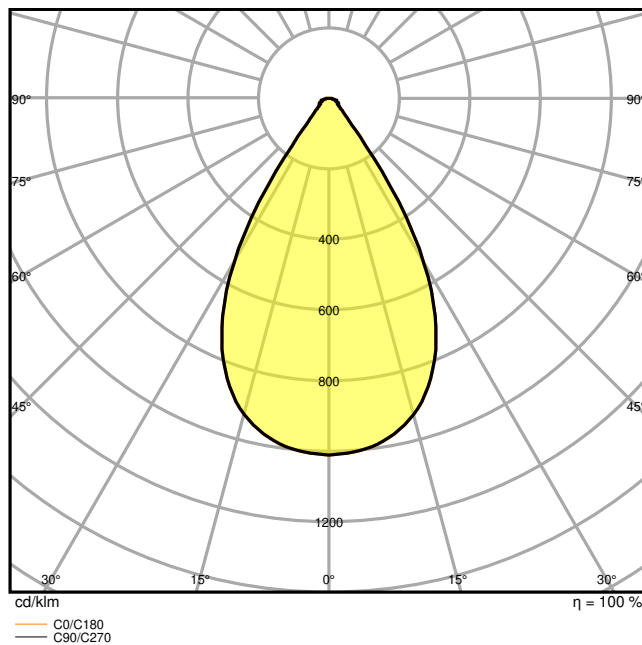

LDC typ polar

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	321,00 mm
Высота	168,00 mm
Вес продукта	3768,00 g

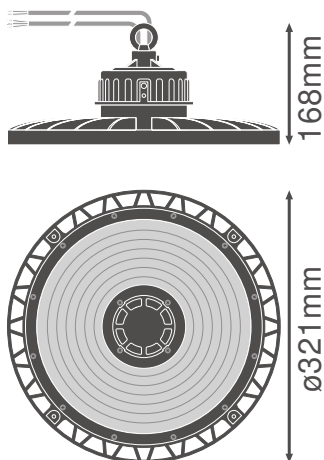

**МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА**

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Материал светоизлучающей поверхности	Поликарбонат
Испытание раскаленной проволокой	850 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

**ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА**

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+50 °C
t хранения	-40...+70 °C
Тип соединения	2 кабеля (2-полюсный / 3-полюсный)
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK08
Диммируемый	Да
Type of dimming [GMS]	DALI
Монтажный тип	Подвесной/поверхностный
Место установки	Потолочный / Настенный
Среда приложения	Indoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

**Ресурс**

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	200000

**УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ**

ЭПРА - выходной ток в прерывистом режиме	< 10 %
------------------------------------------	--------

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

Стандарты	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Ограниченная температура поверхности	Да

Защита от попадания мяча

Нет

## Оборудование/аксессуары

- В комплектацию входят крюк и скобы для монтажа
- В качестве отдельного аксессуара доступны рефлекторы и рефракторы

## ЗАГРУЗКИ

### Документы и сертификаты



User instruction



Addon Technical Information



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

### Файлы с фотометрическими и светотехническими данными



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



ULD file (DIALux)



ROLF file (RELUX)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

### Файлы CAD/BIM



BIM\_Revit\_3D



CAD\_STEP\_3D

## Тексты для тендерной спецификации



Документация

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075543959	Shipping box 1	357 mm x 357 mm x 184 mm	4380.00 g	23.45 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Ссылки

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.