

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384256



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: для промислового використання

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 346

Висота (мм): 387

Глибина (мм): 98

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 200

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 27000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥25000

Кут освітлення (°): X125/Y65

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷45

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 1

Перетин кабелю [мм²]: 1

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65


Date of issue: 29.11.2024, 09:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED

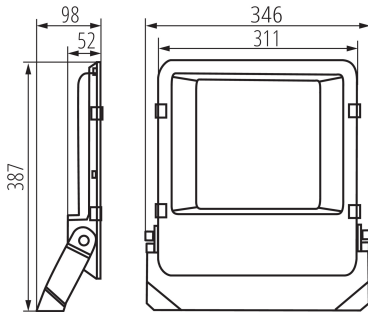

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 135

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 32610

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: w szerokim stożku (120°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Висота джерела світла [мм]: 346

Ширина джерела світла [мм]: 387

Глибина джерела світла [мм]: 98

Індекс кольоропередачі: ≥ 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0.98

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst_{LM}): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 3

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 3

Вага нетто одиниці [г]: 4100

Граматура [г]: 4660

Вага брутто штуки [г]: 4482

Довжина споживчої упаковки [см]: 36

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED

Висота споживчої упаковки [см]: 41.5

Вага коробки [кг]: 13.98

Ширина коробки [см]: 21.5


Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.035002


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

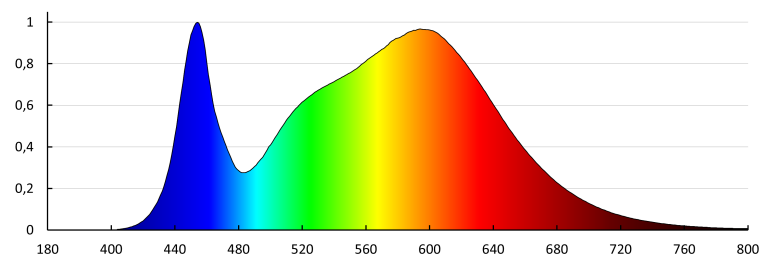

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 200W

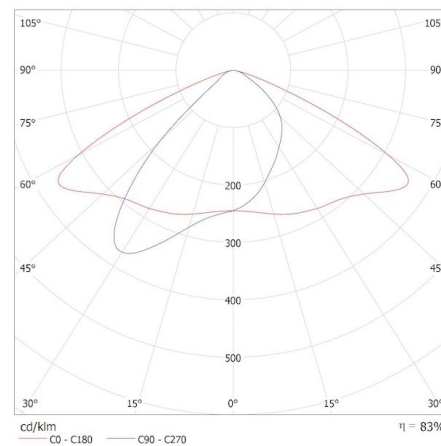


38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Прожектор заливаючого світла LED

АКСЕСУАРИ

38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)