

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті
5905339392398



low
UGR

IP
54



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Нара́жачі прúd [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Потужність максимальна (Вт): max 40

Світловий потік світильника [лм]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Кут освітлення (°): 90

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю (кессонна стеля)

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Блок живлення в комплекті: ні

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 26

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип живлення: постійного струму


Ступінь IP: 54/20

Kształt: kwadratny

UGR: <19

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті



Можливість заміни джерела світла LED: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Можливість заміни керувального обладнання: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 6

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1010

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1606

Граматура [г]: 2048

Вага брутто штуки [г]: 1902

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 60

Висота споживчої упаковки [см]: 3

Вага коробки [кг]: 10.24

Ширина коробки [см]: 16.5

Висота коробки [см]: 61.5

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW


Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.062407

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

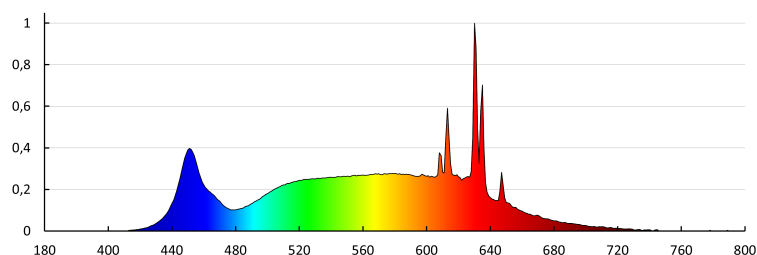

АКСЕСУАРИ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
		