

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Ceiling fan Leste 445mm 21W CCT

Ceiling Fan Leste | **Стандартний стельовий LED-вентилятор з підсвіткою та функцією вентиляції**



Переваги продукту

- Розраховано на ефективну циркуляцію повітря в приміщеннях до 13 м²
- Налаштуйте параметри колірної температури освітлення відповідно до часу доби та функціонального призначення приміщення (їдальня, зона відпочинку, проведення світських заходів тощо)
- Врегулюйте рівень світловіддачі у діапазоні від 0% до 100% відповідно до ваших потреб
- Комфортне використання під час сну (зменшений рівень шуму при низькій швидкості)
- Режим обігріву/охолодження

Особливості продукту

- Потік повітря: макс. 600 м³/год
- Рівні швидкості: 3-ступінчасте регулювання
- Блок керування: пульт дистанційного управління
- Тип приводу: постійний струм (DC)
- CCT: 3000/4000/6500 K
- Світловий потік: 2200 люмен (лм)



- Доступні версії з дімуванням та без дімування
- Тип захисту: IP20
- Гарантія: LED — 3 роки, вентилятор — 5 років

Технічні дані

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номінальна потужність	21,00 W
Номінальна напруга	220...240 V
Частота мережі	50...60 Hz
Номінальний струм	95,000 mA
Пусковий струм	12 A
Час пускового струму T _{h50}	14 µs
Макс.кіл-сть світильників на авт.вимикач B16 A	160
Макс.кіл-сть світильників на авт.вимикач C10 A	95
Максимальна кількість світильників Автоматичний вимикач C16	160
Коефіцієнт потужності λ	≥0,90
Сумарний коефіцієнт гармонічних викривлень	< 20 %
Клас захисту	II
Режим роботи	Напруга мережі

Фотометричні дані

Корисний світловий потік	1200 lm
Загальний світловий потік містких джерел світла	1200 lm
Світлова віддача	80 lm/W
Корельована колірна температура	3000 K / 4000 K / 6500 K
Еталонне налаштування джерела світла (Кельвін)	3000 K
Колірність світла (позначення)	Теплий білий / Прохолодний білий / Прохолодне денне світло
Індекс передачі кольору Ra	80
Рівномірність кольору в еліпсах Макадама	6 sdc _m
Метрика мерехтіння (Pst LM)	< 1
Метрика ефекту стробоскопу (SVM)	< 0.4
Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778	RG1
Кут випромінення	110 °

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Діаметр	445,00 mm
Висота	182,00 mm
Вага продукту	600,00 g

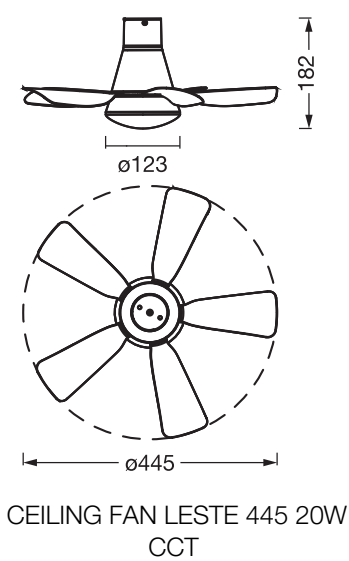

мтеріали та кольори

Колір продукту	Білий
Колір корпусу	Білий
Матеріал корпусу	Полікарбонат
Матеріал покриття (колби)	Полікарбонат
Випробування розпеченим дротом	650 °C
Вміст ртуті	0.0 mg

застосування та кріплення

Діапазон температури оточуючого середовища	-20...+40 °C
t зберегання	-20...+80 °C
Тип з'єднання	Термінал, 2-полюсний (L, N)
Тип захисту	IP20
З можливістю регулювання світл.потoku	Так
Монтажний тип	Поверхня
Місце монтажу	Стеля
Середовище застосування	не актуально
З джерелом світла	Так
Змінне джерело світла	Ні

Ресурс

Строк служби L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Кількість циклів перемикання	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 при 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 при 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 при 25 °C (Ta)

аварійне освітлення

Вид перевірки аварійної роботи	Жодного
--------------------------------	---------

СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ

Стандарти	CE / UKCA
Обмежена температура поверхні	Ні
Захист від влучання м'яча	Ні
Змінний світлодіодний модуль	Не підлягає заміні

Обладнання / Аксесуари

- Пульт дистанційного керування в комплекті
- Потрібні батарейки 2xAAA (не входять в комплект)

Інформація по безпеці

- Світильник необхідно від'єднати від мережі під час монтажу, технічного обслуговування та зняття кришки
- Усі електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованою особою.
- Обережно, існує ризик ураження електричним струмом.
- Перевірте придатність до монтажу на стіні/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться, будь ласка, за порадою до фахівця.
- Дотримуйтесь наступних заходів безпеки: Не використовуйте пристрій при температурі навколишнього середовища вище +45 °C. Заборонено встановлювати батареї невідповідного типу, що може порушити систему безпеки (особливо у літєвого виду). Спалювання, нагрівання в печі, а також механічне руйнування (розрізання або подрібнення) акумулятора, оскільки це може спричинити вибух.

ЗАВАНТАЖЕННЯ

Документи і сертифікати		Назва документу
	Інструкція користувача/інструкції з техніки безпеки	CEILING FAN LESTE
	Декларації про відповідність	Ceiling Fan Leste

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код товару	Упаковка (Кільк-сть/шт.)	Розміри (довжина x ширина x висота)	Вага брутто	Об'єм
4058075857735	Розкладна коробка 1	157 mm x 157 mm x 204 mm	699.00 g	5.03 dm ³
4099854811159	Транспортна коробка 12	492 mm x 337 mm x 439 mm	9101.00 g	72.79 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У замовлення можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Перевірте інформацію на наявність помилок. Переконайтеся, що інформація актуальна.