




ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 BK

BULKHEAD ROUND | Міцний світильник для стіни та стелі, IP65 / IK10

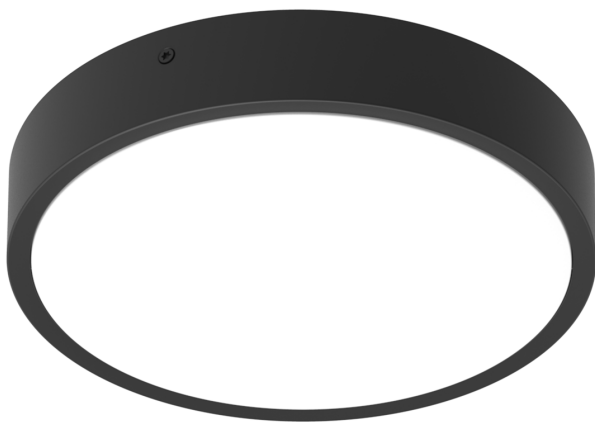

Сфери застосування

- Аварійне освітлення шляхів евакуації
- Антипанічне освітлення
- Будівлі з вимогою аварійної роботи до 3 годин
- Коридори, сходові клітки та входи
- Переходи й підземні переходи
- Громадські зони

Переваги продукту

- Поєднання загального та аварійного освітлення в одному світильнику
- Попередньо підключені драйвер і акумулятор спрощують монтаж
- Автоматичне тестування аварійної функції та світлодіодна індикація стану
- Акумулятор LiFePO4 із тривалістю аварійної роботи 3 години
- Вибір колірної температури та рівнів світлового потоку Multi Select
- Гарантія 3 роки

Особливості продукту

- УФ-стабілізований полікарбонатний корпус і розсіювач
- Безгвинтова клема, можливе наскрізне підключення
- Монтаж на стелю або стіну
- Ступінь захисту IP65, ударостійкість IK10
- Аварійний модуль АТ, акумулятор LiFePO4, автономність 3 год
- Аварійний світловий потік 380 лм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальна потужність	12 W / 11 W / 9.5 W / 8.5 W
Номинальна напруга	220...240 V
Частота мережі	50/60 Hz
Номинальний струм	59mA / 54mA / 49mA / 45 mA
Коефіцієнт потужності	> 0.80
Клас електрозахисту	II
Режим роботи	Вбудований LED-драйвер

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Світловий потік	1230 lm / 1080 lm / 860 lm / 710 lm
Світлова віддача	102 lm/W / 98 lm/W / 90 lm/W / 84 lm/W
Колірна температура	3000 K / 4000 K
Індекс передачі кольору	Ra > 80
Кут променя	120 °
Фотобіологічна група безпеки	RG0

РОЗМІРИ ТА МАСА

Діаметр	262.00 мм
Висота	73.00 мм
Маса виробу	930.00 г

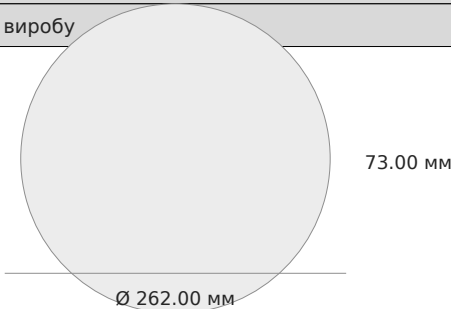

BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 BK

МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ

Колір виробу	Чорний
Матеріал корпусу	Polycarbonate (PC)
Матеріал розсіювача	Polycarbonate (PC)
Випробування розжареним дротом	850 °C

ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ

Температура довкілля	0...+35 °C
Температура зберігання	-20...+80 °C
Тип підключення	Безгвинтова клема
Ступінь захисту	IP65
Клас ударостійкості	IK10
Можливість димування	Ні
Тип монтажу	Накладний
Місце монтажу	Стеля; стіна
Середовище застосування	Зовні та всередині приміщень
Змінне джерело світла	Так, кваліфікованим фахівцем

ТЕРМІН СЛУЖБИ

L70/B50 при 25 °C	97000 год
L80/B10 при 25 °C	72000 год
L90/B10 при 25 °C	46000 год
Кількість циклів перемикання	100000

АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Тип аварійного модуля	Автономний, автоматичний тест АТ
Акумулятор	LiFePO4
Потужність в аварійному режимі	2.3 W
Світловий потік в аварійному режимі	380 lm
Тривалість аварійної роботи	3 год

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код продукту	Одиниця пакування	Розміри (Д × Ш × В)	Маса брутто	Об'єм
4099854286285	Складана коробка / 1	77 мм x 266 мм x 266 мм	1136.00 г	5.45 dm³
4099854286292	Транспортна коробка / 8	545 мм x 280 мм x 335 мм	9638.00 г	51.12 dm³

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Офіційна картка: www.ledvance.com/shortlink/4099854286285
- Умови гарантії: www.ledvance.com/guarantee