

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panou LED incastrat

5905339331816







Kanlux BLINGO LED sunt panouri retroiluminate echipate cu lentile care extind unghiul de emisie de lumină. Modulele LED sunt amplasate pe peretele posterior al panourilor și lumineaza direct in jos. Modelul Kanlux BLINGO IPR are de asemenea, etanșeitate crescută (IP44), ceea ce permite utilizarea acestui panou LED în locuri expuse la umiditate mai mare. Eficiența luminoasă ridicată (100lm / W), garanția de 5 ani și chiar emisia de lumină sunt celelalte avantaje ale sale. De asemenea, în Kanlux veți găsi și o gamă completa de accesorii pentru panourile Kanlux BLINGO.

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da
Sursa de alimentare inclusă în set : da
Lungime [mm]: 595
Lățime [mm]: 595
Înălțime [mm]: 35
Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 38
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 3800
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 4940
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K] : 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Date of issue: 26.06.2023, 11:22

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panou LED incastrat




Unghi de iluminare [°] : 120
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 100
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: oțel
Materialul panoului/cadrului: oțel
Tip de conexiune: bloc de conectare
Tip de alimentare: curent continuu
Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s] : ≤0,5
Grad IP: 44/20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
Greutate unitară netă [g]: 1550
Greutate [g]: 2302
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 64
Greutatea cutiei de carton [kg] : 11.51
Lățimea cutiei de carton [cm] : 26
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 64
Lungimea cutiei de carton [cm]: 70
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.11648

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

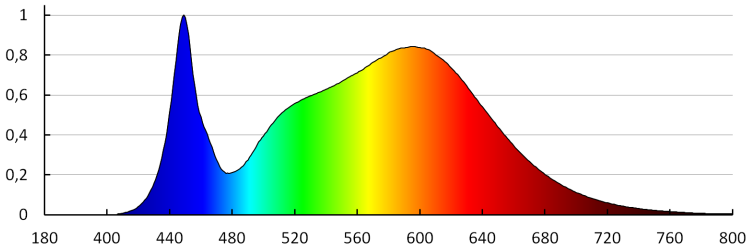


Date of issue: 26.06.2023, 11:22
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panou LED incastrat

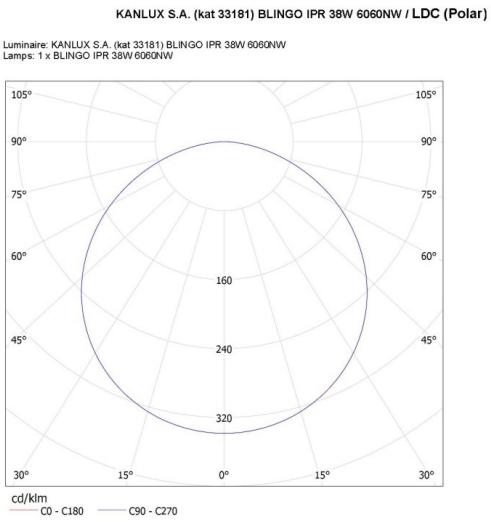

ACCESORII

28515	BLINGO DALI SET 38W	Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)



Date of issue: 26.06.2023, 11:22

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO