




ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 WT

BULKHEAD ROUND | Міцний світильник для стіни та стелі, IP65 / IK10

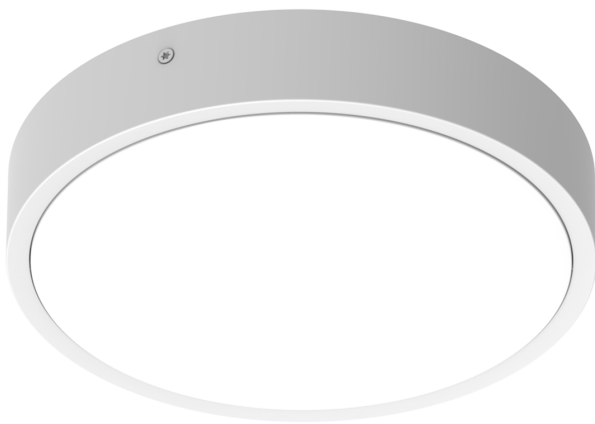

Сфери застосування

- Аварійне освітлення шляхів евакуації
- Антипанічне освітлення
- Будівлі з вимогою аварійної роботи до 3 годин
- Коридори, сходові клітки та входи
- Переходи й підземні переходи
- Громадські зони

Переваги продукту

- Поєднання загального та аварійного освітлення в одному світильнику
- Попередньо підключені драйвер і акумулятор спрощують монтаж
- Автоматичне тестування аварійної функції та світлодіодна індикація стану
- Акумулятор LiFePO4 із тривалістю аварійної роботи 3 години
- Вибір колірної температури та рівнів світлового потоку Multi Select
- Гарантія 3 роки

Особливості продукту

- УФ-стабілізований полікарбонатний корпус і розсіювач
- Безгвинтова клема, можливе наскрізне підключення
- Монтаж на стелю або стіну
- Ступінь захисту IP65, ударостійкість IK10
- Аварійний модуль АТ, акумулятор LiFePO4, автономність 3 год
- Аварійний світловий потік 380 лм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальна потужність	19.5 W / 17 W / 15 W / 12.5 W
Номинальна напруга	220...240 V
Частота мережі	50/60 Hz
Номинальний струм	90mA / 80mA / 71mA / 62 mA
Коефіцієнт потужності	> 0.90
Клас електрозахисту	II
Режим роботи	Вбудований LED-драйвер

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Світловий потік	2230 lm / 1950 lm / 1660 lm / 1360 lm
Світлова віддача	115 lm/W / 114 lm/W / 110 lm/W / 108 lm/W
Колірна температура	3000 K / 4000 K
Індекс передачі кольору	Ra > 80
Кут променя	120 °
Фотобіологічна група безпеки	RG0

РОЗМІРИ ТА МАСА

Діаметр	312.00 мм
Висота	73.00 мм
Маса виробу	1150.00 г

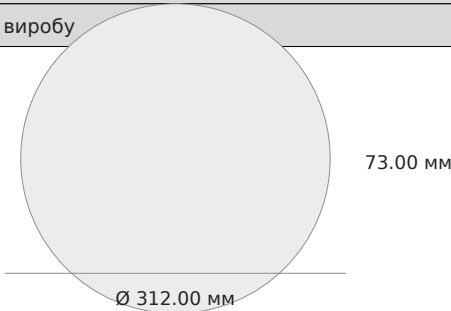

BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 WT

МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ

Колір виробу	Білий
Матеріал корпусу	Polycarbonate (PC)
Матеріал розсіювача	Polycarbonate (PC)
Випробування розжареним дротом	850 °C

ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ

Температура довкілля	0...+35 °C
Температура зберігання	-20...+80 °C
Тип підключення	Безгвинтова клема
Ступінь захисту	IP65
Клас ударостійкості	IK10
Можливість димування	Ні
Тип монтажу	Накладний
Місце монтажу	Стеля; стіна
Середовище застосування	Зовні та всередині приміщень
Змінне джерело світла	Так, кваліфікованим фахівцем

ТЕРМІН СЛУЖБИ

L70/B50 при 25 °C	74 000 год
L80/B10 при 25 °C	56000 год
L90/B10 при 25 °C	46000 год
Кількість циклів перемикання	100000

АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Тип аварійного модуля	Автономний, автоматичний тест АТ
Акумулятор	LiFePO4
Потужність в аварійному режимі	2.3 W
Світловий потік в аварійному режимі	380 lm
Тривалість аварійної роботи	3 год

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код продукту	Одиниця пакування	Розміри (Д × Ш × В)	Маса брутто	Об'єм
4099854286407	Складана коробка / 1	77 мм x 317 мм x 317 мм	1437.00 г	7.74 dm³
4099854286414	Транспортна коробка / 8	650 мм x 330 мм x 335 мм	12156.00 г	71.86 dm³

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Офіційна картка: www.ledvance.com/shortlink/4099854286407
- Умови гарантії: www.ledvance.com/guarantee