


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

PL INT 600 V 42W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | **Водонепроникні вбудовані панельні світильники для стельових систем 600 x 600 мм і 1200 x 300**

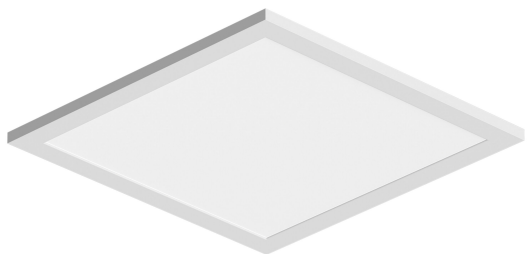

Сфери застосування

- Пряма заміна світильників з люмінесцентних ламп
- Підходить для систем вбудованої стелі з розміром сітки 600 x 600 мм і 1200 x 300 мм.

Переваги продукту

- Підходить для використання в запилених і вологих місцях завдяки високому рейтингу IP
- Високий світловий потік зменшує загальну кількість панелей для установки
- Низьке мерехтіння світла завдяки спеціальному електронному механізму управління
- Економія електроенергії завдяки системній ефективності 120 лм/Вт
- Гарантія 5 років

Особливості продукту

- Інтегрований драйвер
- Тип захисту: IP65
- Термін служби (L70/B50): до 72 000 год (при 25 °C)
- Термін служби (L80/B50): до 50 000 год (при 25 °C)

Технічні дані

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номінальна потужність	42,00 W
Номінальна напруга	220...240 V
Частота мережі	50 Hz
Номінальний струм	180,000 mA
Пусковий струм	0,19 A
Макс.кіл-сть світильників на авт.вимикач B16 A	16
Макс.кіл-сть світильників на авт.вимикач C10 A	13
Максимальна кількість світильників Автоматичний вимикач C16	21
Клас захисту	II

Фотометричні дані

Корисний світловий потік	5040 lm
Світлова віддача	120 lm/W
Корельована колірна температура	4000 K
Індекс передачі кольору Ra	80
Кут випромінення	105 °

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Довжина	595,00 mm
Ширина	595,00 mm
Висота	20,00 mm
Вага продукту	2900,00 g



PL INT 600 V 840 IP65

мтеріали та кольори

Колір продукту	Білий
----------------	-------

Колір корпусу	Білий
Матеріал корпусу	Алюміній

застосування та кріплення

Тип захисту	IP65
З можливістю регулювання світл.потoku	Ні
Середовище застосування	Внутрішнє
Змінне джерело світла	Ні

Пусковий апарат

Вихідний струм	150 mA
----------------	--------

СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ

Змінний світлодіодний модуль	Кінцевим споживачем
------------------------------	---------------------

ЗАВАНТАЖЕННЯ

Документи і сертифікати		Назва документу
	Інструкція користувача/інструкції з техніки безпеки	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Додаткові технічні дані	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Правова інформація	PANEL INTEGRATED V
	Правова інформація	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Правова інформація	Safety Insert G11207793
	Правова інформація	ECO PANEL
	Декларації про відповідність	PANEL INTEGRATED V
	Декларації про відповідність UKCA	UKCA_UK_DECLARATION Panel ECO HLO
	Сертифікати	ENEC PL INTEGRATED
Фотометричні та світлотехнічні документи		Назва документу
	Файл IES (IES)	IES file PL INTEGRATED IP65
	Файл LDT (Eulumdat)	LDT file PL INTEGRATED IP65

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код товару	Упаковка (Кільк-сть/шт.)	Розміри (довжина x ширина x висота)	Вага брутто	Об'єм
4099854188299	Розкладна коробка 1	609 mm x 60 mm x 610 mm	3635.00 g	22.29 dm ³
4099854242465	Транспортна коробка 3	629 mm x 197 mm x 639 mm	11761.00 g	79.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У замовлення можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Перевірте інформацію на наявність помилок. Переконайтеся, що інформація актуальна.