37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339371713



Kanlux BLINGO LED - це панелі підсвітки. Оснащені розподільною коробкою зі швидкісним з'єднанням, що дозволяє здійснювати наскрізне з'єднання панелей, а також прискорює їх монтаж. Світлодіодні панелі Kanlux BLINGO мають вбудоване джерело живлення, завдяки чому ми можемо розмістити їх у відповідній рамі Kanlux ADTR і виконати поверхневий монтаж панелей. Світлодіодні панелі Kanlux BLINGO мають рифлений каркас, а світлова віддача моделі BLINGO 34W 4080 60NW (код 37171) становить 120 лм/Вт.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Блок живлення в комплекті: так
Довжина (мм): 595
Ширина (мм): 595
Висота (мм): 25
Вміст ртуті у лампі (мг): 0
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так
Photobiological safety: RG1
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Коефіцієнт потужності: 0.92
Потужність максимальна (Вт): 34
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал панелі / каркасу: сталь
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 4080
Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Date of issue: 01.07.2025, 11:30
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

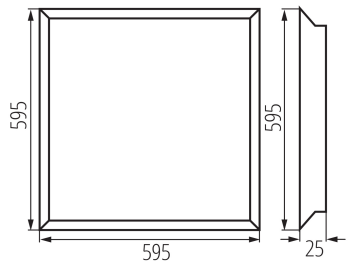

	INDEX	BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 4890
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥50000
Кут освітлення (°) : 115
Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5
Ступінь IP: 20
Kształt: квадратный

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 5
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 5
Вага нетто одиниці [г]: 1370
Граматура [г]: 1800
Довжина споживчої упаковки [см]: 60
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 62
Вага коробки [кг]: 9
Ширина коробки [см]: 17.5
Висота коробки [см]: 63
Довжина коробки [см]: 61.5
Обсяг коробки [м³]: 0.067804

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті


Date of issue: 01.07.2025, 11:30
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK


37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

	INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

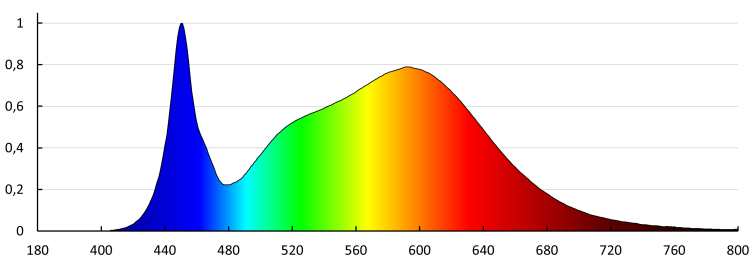

KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

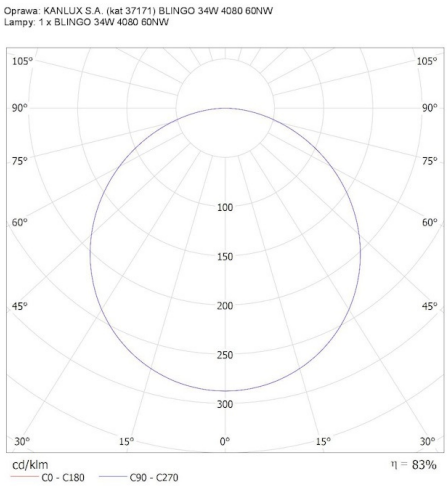

Date of issue: 01.07.2025, 11:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK