


39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті
5905339392381



low
UGR

IP
54

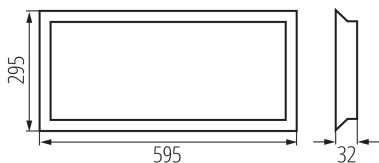

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Нара́жасі прúd [mA]: 600

Driver [index]: 37272 (600mA)

Потужність максимальна (Вт): max 24

Світловий потік світильника [лм]: 3000 (600mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Кут освітлення (°): 90

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю (кесонна стеля)

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Блок живлення в комплекті: ні

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 30

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 54/20

Kształt: прямогольный

UGR: <19

Можливість заміни джерела світла LED: Замінити
світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований
спеціаліст (тільки сервіс виробника)

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті



Можливість заміни керувального обладнання: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС: Containing product (CP)
Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 1060
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)
Коефіцієнт витривалості: 0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96
Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 5
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 5
Вага нетто одиниці [г]: 810
Граматура [г]: 1090
Вага бруutto штуки [г]: 974
Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 30
Висота споживчої упаковки [см]: 3.5
Вага коробки [кг]: 5.45
Ширина коробки [см]: 20.5
Висота коробки [см]: 32
Довжина коробки [см]: 62
Обсяг коробки [м³]: 0.040672

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

АКСЕСУАРИ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

37268

BLINGO DRV40W1-10V BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37267

BLINGO DRV42W DALI BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)