

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Світлодіодний світильник

5905339350060



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 62

Діаметр (мм): 220

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 15

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: PC

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: DL-XXD-220-5B30C-A3

Світловий потік світильника [лм]: 1800

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Кут освітлення (°): 110


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Світлодіодний світильник



Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

Kształt: круглой

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 14

Клас енергоефективності: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 2300

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 13,7

Висота джерела світла [мм]: 206

Ширина джерела світла [мм]: 206

Глибина джерела світла [мм]: 2

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 141

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 482

Граматура [г]: 642.5

Вага брутто штуки [г]: 578

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Світлодіодний світильник

Довжина споживчої упаковки [см]: 22.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 23

Вага коробки [кг]: 5.14

Ширина коробки [см]: 26


Висота коробки [см]: 25.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.031161

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

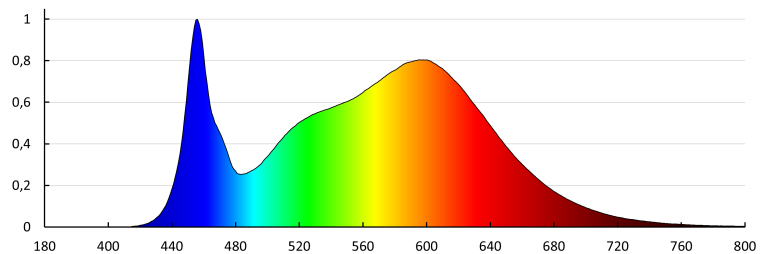

KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O
Lampy: 1 x STIVI LED 15W-NW-O

