




ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT

BULKHEAD ROUND | Міцний світильник для стіни та стелі, IP65 / IK10

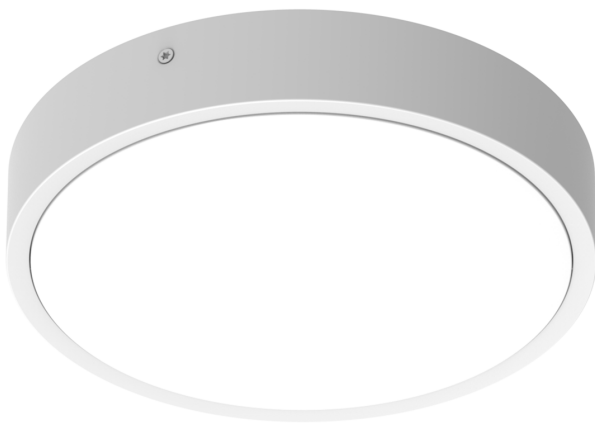

Сфери застосування

- Коридори, сходові клітки та входи
- Переходи й підземні переходи
- Громадські зони

Переваги продукту

- Вибір колірної температури 3000/4000 K та декількох рівнів потужності Multi Select
- Вбудований височастотний датчик руху та освітленості з налаштуванням
- Гнучка схема монтажних отворів для зручного встановлення
- Високий ступінь захисту IP65 та ударостійкість IK10
- Змінне джерело світла та драйвер за концепцією EVERLOOP
- Гарантія 5 років

Особливості продукту

- УФ-стабілізований полікарбонатний корпус і розсіювач
- Безгвинтова клема, можливе наскрізне підключення
- Монтаж на стелю або стіну
- Ступінь захисту IP65, ударостійкість IK10
- Височастотний датчик: дальність 3...8 м, кут 150°
- Поріг освітленості 2...50 лк, час 5 с...30 хв

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальна потужність	17.5 W / 15.5 W / 13 W / 11 W
Номинальна напруга	220...240 V
Частота мережі	0/50/60 Hz
Номинальний струм	80...70...60...50 mA
Коефіцієнт потужності	> 0.90
Клас електрозахисту	II
Режим роботи	Вбудований LED-драйвер

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Світловий потік	2280 lm / 1980 lm / 1690 lm / 1390 lm
Світлова віддача	128 lm/W / 127 lm/W / 130 lm/W / 126 lm/W
Колірна температура	3000 K / 4000 K
Індекс передачі кольору	Ra > 80
Кут променя	120 °
Фотобіологічна група безпеки	RG0

РОЗМІРИ ТА МАСА

Діаметр	312.00 мм
Висота	73.00 мм
Маса виробу	940.00 г

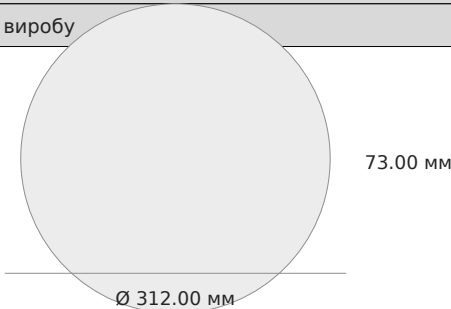

BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT

МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ

Колір виробу	Білий
Матеріал корпусу	Polycarbonate (PC)
Матеріал розсіювача	Polycarbonate (PC)
Випробування розжареним дротом	850 °C

ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ

Температура довкілля	-20...+40 °C
Температура зберігання	-20...+80 °C
Тип підключення	Безгвинтова клема
Ступінь захисту	IP65
Клас ударостійкості	IK10
Можливість димування	Ні
Тип монтажу	Накладний
Місце монтажу	Стеля; стіна
Середовище застосування	Зовні та всередині приміщень
Змінне джерело світла	Так, кваліфікованим фахівцем

ТЕРМІН СЛУЖБИ

L70/B50 при 25 °C	70000 год
L80/B10 при 25 °C	55000 год
L90/B10 при 25 °C	40000 год
Кількість циклів перемикання	100000

ДАТЧИК

Тип датчика	Рух та освітленість
Технологія	Високочастотна
Дальність виявлення	3...8 м
Кут виявлення	150°
Поріг освітленості	2...50 лк
Час утримання	5 с...30 хв

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код продукту	Одиниця пакування	Розміри (Д × Ш × В)	Маса брутто	Об'єм
4099854286247	Складана коробка / 1	77 мм x 317 мм x 317 мм	1074.00 г	7.74 dm³
4099854286254	Транспортна коробка / 8	650 мм x 330 мм x 335 мм	9252.00 г	71.86 dm³

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Офіційна картка: www.ledvance.com/shortlink/4099854286247
- Умови гарантії: www.ledvance.com/guarantee