

26785 AVAR O 6060 40W-NW

Oprawa oświetleniowa LED

5905339267856



Kanlux AVAR O to nowoczesna ramka oświetleniowa LED, która wyróżnia się unikalnym, okrągłym kształtem. Dzięki temu doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza biurowe i komercyjne, stanowiąc elegancką alternatywę dla tradycyjnych paneli LED. AVAR O zapewnia intensywne, równomierne światło o neutralnej lub zimnej barwie (4000K/6500K). To idealne rozwiązanie do przestrzeni wymagających funkcjonalnego, a jednocześnie stylowego oświetlenia. Kanlux AVAR O to połączenie trwałości, energooszczędności i estetyki, które sprawia, że światło staje się nie tylko praktycznym elementem wnętrza, ale i jego ozdobą. Ramki AVAR O objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd zasilania [mA]: 1000

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Współczynnik mocy: 0.97

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3500

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 88

Kąt świecenia [°]: 110

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20


Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Oprawa oświetleniowa LED



Wysokość [mm]: 15

Średnica [mm]: 591

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Kształt: okrągły

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: HL YUAN 591

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 36,1

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 37

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 1692

Szerokość źródła światła [mm]: 7

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 257

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED


Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ostona przeciwoślepieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 460
Gramatura [g]: 899
Waga sztuki brutto [g]: 784
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Waga kartonu [kg]: 8.99
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 64
Długość kartonu [cm]: 63
Objętość kartonu [m³]: 0.137088

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

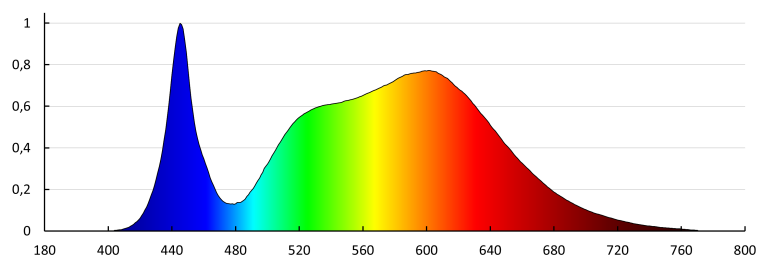

26785 AVAR O 6060 40W-NW

Oprawa oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

