00460 ALER JQ-30-W

Датчик руху PIR

5905339004604





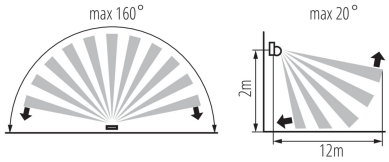

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мікропроміжок між контактами реле: так
Ширина (мм): 97
Висота (мм): 75

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Клас захисту від ураження електричним струмом : II
Матеріал: пластмаса
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40
Тип датчика: PIR
Тип з´єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 8-7
кут дії датчика [°]: H160/V20
Максимальна тривалість роботи (хв): 7
Мінімальна тривалість дії (с): 8
Потужність максимальна (В·А): 1200
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000
Ступінь IP: 44
Радіус дії датчика (м): max 12

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 130
Граматура [г]: 193
Вага брутто штуки [г]: 182
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 9.65

Date of issue: 04.02.2025, 13:57
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

00460 ALER JQ-30-W

Датчик руху PIR

Ширина коробки [см]: 46
Висота коробки [см]: 24
Довжина коробки [см]: 48
Обсяг коробки [м³]: 0.052992

АКСЕСУАРИ

26434	H-16MM2 PP M	Złączka śrubowa, 12-torowa, 16mm2



Date of issue: 04.02.2025, 13:57
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK