Kanlux

33475 FL AGOR/A LED 200W NW

LED осветител

5905339334756









Kanlux AGOR LED е серия от прожектори с висока мощност. Тяхната здрава и издръжлива конструкция осигурява IP65 херметичност. Прожекторите Kanlux AGOR също са със симетрично (AGOR) или асиметрично (AGOR / A) разпределение на светлината. Предназначени за осветяване на спортни или индустриални зони, големи рекламни носители, складове и фасади на сгради.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа
Място на приложение: на закрито и на открито
Минимално разстояние от осветявания обект : 1m
Възможност за използване с димер: не
Широчина [mm]: 355
Височина [mm]: 410
Дълбочина [mm]: 60
Съдържание на живак: не
Съдържание на живак в лампата [mg] : 0
Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Фактор на мощност: 0.98
Максимална мощност [W]: 200
Категория на защита от токов удар : I
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 26000
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 18720
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в тесен конус (90°)
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6
Индекс на цветопредаване: 80
Цокъл (Източник на светлина): свободни краища на кабелите
Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥25000
Ъгъл на светене [°]: X45/Y80
Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 130


Date of issue: 09.10.2024, 12:14

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33475 FL AGOR/A LED 200W NW

LED осветител






Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -40÷35
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло: закалено стъкло
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Вид проводник: H05RN-F
Напречно сечение на кабела [mm²]: 1
Тип отражател: асиметричен
Време за загряване на лампата [s] : ≤0,5
Време за пускане на лампата [s] : ≤0,5
Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180
Степен на защита IK: 05
Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 2
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 2
Единично нето тегло [g]: 5010
Грамаж [g]: 5490
Бруто тегло на един брой [g] : 5444
Дължина на единична опаковка [cm]: 35.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 7
Височина на единична опаковка [cm]: 42
Тегло на кашон [kg]: 10.98
Ширина на кашон [cm]: 16
Височина на кашон [cm]: 44
Дължина на кашон [cm]: 37
Вместимост на кашон [m³]: 0.026048

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

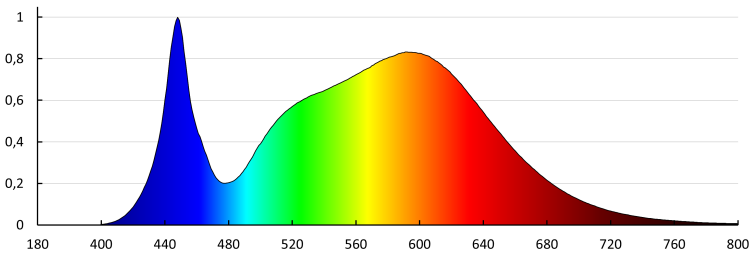


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33475 FL AGOR/A LED 200W NW

LED осветител

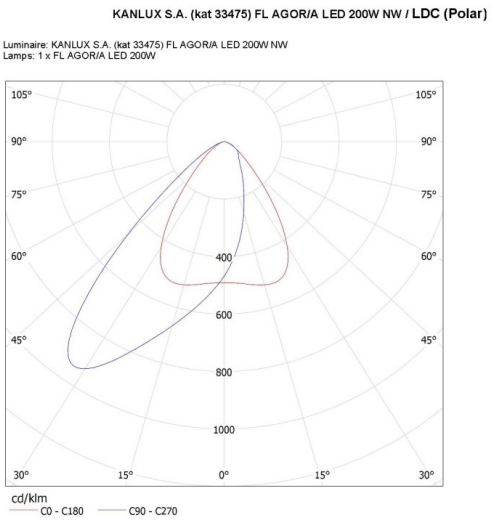

Date of issue: 09.10.2024, 12:14

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG