

## 36233 STRETON LED 200W NW

світильник для парковки LED

5905339362339



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 200

Світловий потік (лм): 26000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

Кут освітлення (°): X140/Y90

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 20000$

Тип діода: LED SMD

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, вуличний стовп

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Ширина (мм): 99

Висота (мм): 767

Глибина (мм): 300

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: PC

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷45

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм²]: 1

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

додакові відомості: Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні



Вміст ртуті у лампі (мг): 0

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 200

## 36233 STRETON LED 200W NW

світильник для парковки LED

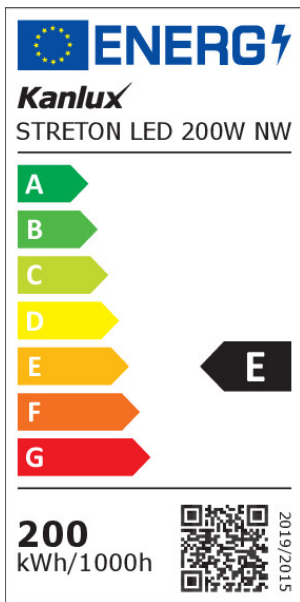

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 200

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 26000

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Висота джерела світла [мм]: 767

Ширина джерела світла [мм]: 99

Глибина джерела світла [мм]: 300

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 1327

Значення індексу кольоропередачі R9: -17

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi$ ): 0,99

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 3830


Граматура [г]: 4647.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 79


## 36233 STRETON LED 200W NW

світильник для парковки LED

### OPTION 1



### OPTION 2

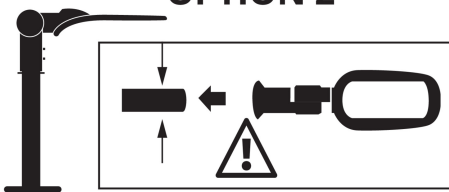

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

Висота споживчої упаковки [см]: 31

Вага коробки [кг]: 18.59

Ширина коробки [см]: 51


Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 82

Обсяг коробки [м³]: 0.138006

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- 

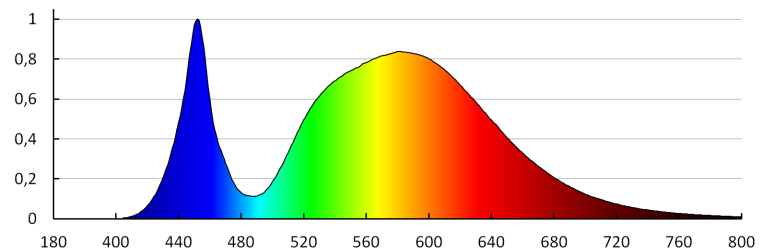

KANLUX S.A. (kat 36233) STRETON LED 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36233) STRETON LED 200W NW  
Lampy: 1 x STRETON LED 200W

